


Leuchtengestell absenkbar, 135° LPH 2200 mm

Grundversion bestehend aus folgenden Einzelteilen:

- 1 Leuchtenmast, 1500 mm lg, Ø 48,3 mm, 135° geb.
- 1 Absenkhülse, 1000 mm lg., kpl.
- 1 Querträger rd. Ø 48,3 mm, kpl.
- 2 Befestigungssch. Geländer-Absenkhülse
- 2 Leuchtenbefestigungsschellen Ø 48,3
- 1 Kunststoffkappe m. Zugentlaster
- 4 Kantenschutz
- 2 Kabelmembrane

Gewicht ca. 14 kg

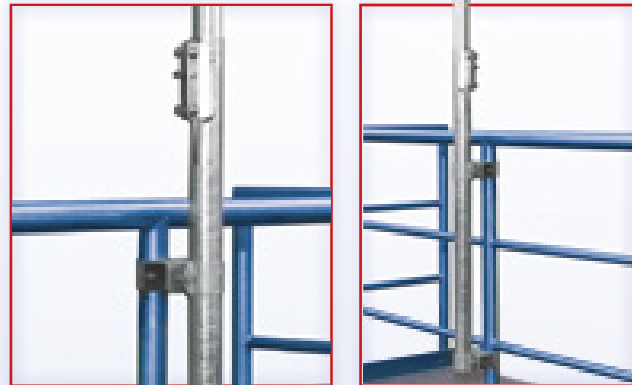

feuerverzinkt an:

EPL 605 235 10 482 (36W)

feuerverzinkt an:

EPL 605 235 10 522 (36W)

EPL 605 235 10 622 (36W)

EPL 605 235 10 722 (36W)

Edelstahl 1.4301 an:

EPL 605 235 20 482 (36W)

Edelstahl 1.4301 an:

EPL 605 235 20 522 (36W)

EPL 605 235 20 622 (36W)

EPL 605 235 20 722 (36W)

rundem Geländerpfosten Ø 48,3 mm

50 mm Distanz zum Handlauf

EPL 605 235 10 485 (58W)

winkligem Geländerpfosten 50 / 60 / 70 mm

50 mm Distanz zum Handlauf

EPL 605 235 10 525 (58W)

EPL 605 235 10 625 (58W)

EPL 605 235 10 725 (58W)

rundem Geländerpfosten Ø 48,3 mm

50 mm Distanz zum Handlauf

EPL 605 235 20 485 (58W)

winkligem Geländerpfosten 50 / 60 / 70 mm

50 mm Distanz zum Handlauf

EPL 605 235 20 525 (58W)


EPL 605 235 20 625 (58W)

EPL 605 235 20 725 (58W)

Leuchtengestell Peitschenmast absenkbar, 110° LPH 2500 mm

Grundversion bestehend aus folgenden Einzelteilen:

- 1 Peitschenmast, 2000 mm lg, Ø 48,3 mm, 110° geb., geteilt
  - 1 Ausleger Ø 48,3 mm
  - 1 Absenkhülse, 1000 mm lg., kpl.
  - 2 Befestigungssch. Geländer-Absenkhülse
  - 2 Leuchtenbefestigungsschellen Ø 48,3
  - 1 Kunststoffkappe geschlossen
  - 2 Kantenschutz
  - 1 Kabelmembrane
- Gewicht ca. 14 kg

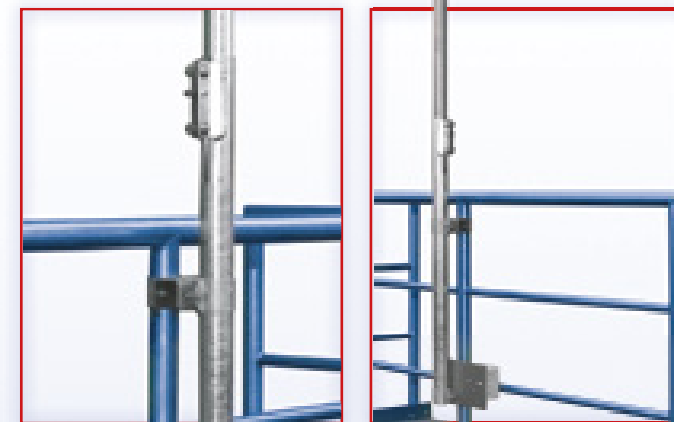

feuerverzinkt an:

EPL 605 310 10 482 (36W)

feuerverzinkt an:

EPL 605 310 10 522 (36W)

EPL 605 310 10 622 (36W)

EPL 605 310 10 722 (36W)

Edelstahl 1.4301 an:

EPL 605 310 20 482 (36W)

Edelstahl 1.4301 an:

EPL 605 310 20 522 (36W)

EPL 605 310 20 622 (36W)

EPL 605 310 20 722 (36W)

rundem Geländerpfosten Ø 48,3 mm

50 mm Distanz zum Handlauf

EPL 605 310 10 485 (58W)

winkligem Geländerpfosten 50/60/70 mm

50 mm Distanz zum Handlauf

EPL 605 310 10 525 (58W)

EPL 605 310 10 625 (58W)

EPL 605 310 10 725 (58W)

rundem Geländerpfosten Ø 48,3 mm

50 mm Distanz zum Handlauf

EPL 605 310 20 485 (58W)

winkligem Geländerpfosten 50/60/70 mm

50 mm Distanz zum Handlauf

EPL 605 310 20 525 (58W)


EPL 605 310 20 625 (58W)

EPL 605 310 20 725 (58W)

Leuchtengestell absenkbar, 135° LPH 2200 mm

Grundversion bestehend aus folgenden Einzelteilen:

- 1 Leuchtenmast, 1600 mm lg, Ø 48,3 mm, 135° geb.
  - 1 Absenkhülse, 1000 mm lg., kpl.
  - 1 Querträger rd. Ø 48,3 mm, kpl.
  - 2 Befestigungssch. Absenkhülse
  - Kniegurt/Fußgurt
  - 2 Leuchtenbefestigungsschellen Ø 48,3
  - 1 Kunststoffkappe m. Zugentlaster
  - 4 Kantenschutz
  - 2 Kabelmembrane
- Gewicht ca. 14 kg

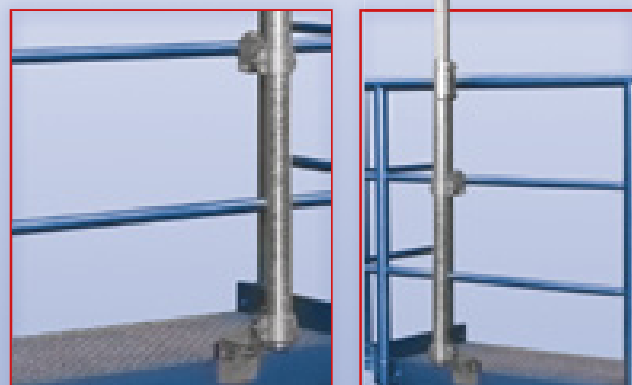

feuerverzinkt an:

EPL 605 235 10 125 (36W)

Edelstahl 1.4301 an:

EPL 605 235 20 125 (36W)

Kniegurt und Fußgurt

60 mm Distanz zum Handlauf

EPL 605 235 10 155 (58W)

Kniegurt und Fußgurt


60 mm Distanz zum Handlauf

EPL 605 235 20 155 (58W)

Leuchtengestell Peitschenmast absenkbar, 110° LPH 2500 mm

Grundversion bestehend aus folgenden Einzelteilen:

- 1 Peitschenmast, 2000 mm lg, Ø 48,3 mm, 110° geb., geteilt
  - 1 Ausleger Ø 48,3 mm
  - 1 Absenkhülse, 1000 mm lg., kpl.
  - 2 Befestigungssch. Absenkhülse
  - Kniegurt/Fußgurt
  - 2 Leuchtenbefestigungsschellen Ø 48,3
  - 1 Kunststoffkappe geschlossen
  - 2 Kantenschutz
  - 1 Kabelmembrane
- Gewicht ca. 14 kg

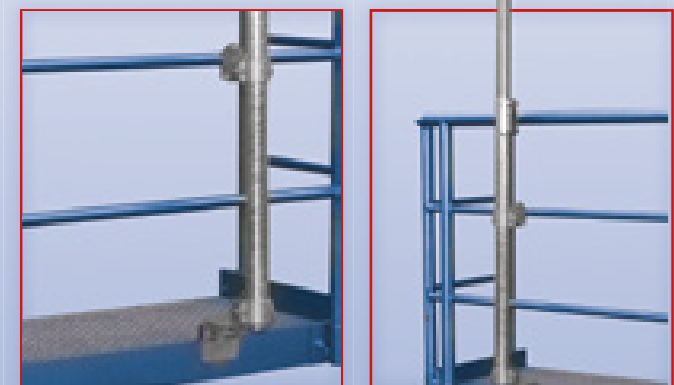

feuerverzinkt an:

EPL 605 310 10 125 (36W)

Edelstahl 1.4301 an:

EPL 605 310 20 125 (36W)

Kniegurt und Fußgurt

60 mm Distanz zum Handlauf

EPL 605 310 10 155 (58W)

Kniegurt und Fußgurt

60 mm Distanz zum Handlauf

EPL 605 310 20 155 (58W)