


Leuchtengestell klappbar, 135° LPH 2200 mm

Grundversion bestehend aus folgenden Einzelteilen:

- 1 Leuchtenmast, 2000 mm lg, geb., 135°
- 1 Querträger rd. Ø 48,3 mm, kpl.
- 2 Befestigungssch.klappbar, Geländer-Mast
- 1 Klappsicherung
- 2 Leuchtenbefestigungsschellen Ø 48,3
- 1 Kunststoffkappe m. Zugentlaster
- 3 Kantenschutz
- 3 Kabelmembrane

Gewicht ca. 11 kg

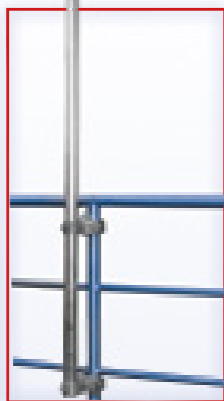

feuerverzinkt an:

F 610 235 10 482 (36W)

feuerverzinkt an:

F 610 235 10 522 (36W)

F 610 235 10 622 (36W)

F 610 235 10 722 (36W)

Edelstahl 1.4301 an:

F 610 235 20 482 (36W)

Edelstahl 1.4301 an:

F 610 235 20 522 (36W)

F 610 235 20 622 (36W)

F 610 235 20 722 (36W)

rundem Geländerpfosten Ø 48,3 mm  
100 mm Distanz zum Handlauf

F 610 235 10 485 (58W)

winkligem Geländerpfosten 50 / 60 / 70 mm  
100 mm Distanz zum Handlauf

F 610 235 10 525 (58W)

F 610 235 10 625 (58W)

F 610 235 10 725 (58W)

rundem Geländerpfosten Ø 48,3 mm  
100 mm Distanz zum Handlauf

F 610 235 20 485 (58W)

winkligem Geländerpfosten 50 / 60 / 70 mm  
100 mm Distanz zum Handlauf

F 610 235 20 525 (58W)


F 610 235 20 625 (58W)

F 610 235 20 725 (58W)

Leuchtengestell Peitschenmast klappbar LPH 2500 mm

Grundversion bestehend aus folgenden Einzelteilen:

- 1 Peitschenmast, 1900 mm lg, Ø 48,3 mm, geb., 135° geb., geteilt
  - 1 Ausleger rd. Ø 48,3 mm
  - 2 Befestigungssch.klappbar, Geländer-Mast
  - 1 Klappsicherung
  - 2 Leuchtenbefestigungsschellen Ø 48,3
  - 1 Kunststoffkappe geschlossen
  - 1 Kantenschutz
  - 2 Kabelmembrane
- Gewicht ca. 11 kg

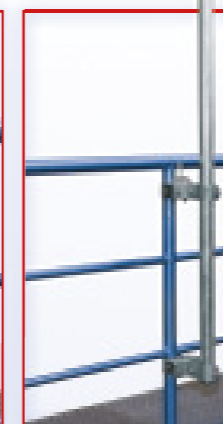

feuerverzinkt an:

F 610 335 10 482 (36W)

feuerverzinkt an:

F 610 335 10 522 (36W)

F 610 335 10 622 (36W)

F 610 335 10 722 (36W)

Edelstahl 1.4301 an:

F 610 335 20 482 (36W)

Edelstahl 1.4301 an:

F 610 335 20 522 (36W)

F 610 335 20 622 (36W)

F 610 335 20 722 (36W)

rundem Geländerpfosten Ø 48,3 mm  
100 mm Distanz zum Handlauf

F 610 335 10 485 (58W)

winkligem Geländerpfosten 50 / 60 / 70 mm  
100 mm Distanz zum Handlauf

F 610 335 10 525 (58W)

F 610 335 10 625 (58W)

F 610 335 10 725 (58W)

rundem Geländerpfosten Ø 48,3 mm  
100 mm Distanz zum Handlauf

F 610 335 20 485 (58W)

winkligem Geländerpfosten 50 / 60 / 70 mm  
100 mm Distanz zum Handlauf

F 610 335 20 525 (58W)

F 610 335 20 625 (58W)


F 610 335 20 725 (58W)

Leuchtengestell klappbar, 90° LPH 2200 mm

Grundversion bestehend aus folgenden Einzelteilen:

- 1 Leuchtenmast, 2200 mm lg, geb., 90°
- 1 Querträger rd. Ø 48,3 mm, kpl.
- 2 Befestigungssch.klappbar, Geländer-Mast
- 1 Klappsicherung
- 2 Leuchtenbefestigungsschellen Ø 48,3
- 1 Kunststoffkappe m. Zugentlaster
- 3 Kantenschutz
- 3 Kabelmembrane

Gewicht ca. 11 kg

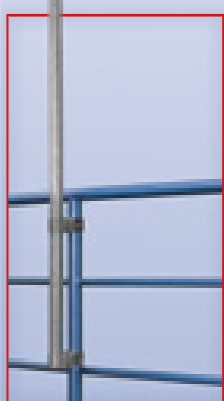

feuerverzinkt an:

F 610 290 10 482 (36W)

feuerverzinkt an:

F 610 290 10 522 (36W)

F 610 290 10 622 (36W)

F 610 290 10 722 (36W)

Edelstahl 1.4301 an:

F 610 290 20 482 (36W)

Edelstahl 1.4301 an:

F 610 290 20 522 (36W)

F 610 290 20 622 (36W)

F 610 290 20 722 (36W)

rundem Geländerpfosten Ø 48,3 mm  
100 mm Distanz zum Handlauf

F 610 290 10 485 (58W)

winkligem Geländerpfosten 50 / 60 / 70 mm  
100 mm Distanz zum Handlauf

F 610 290 10 525 (58W)

F 610 290 10 625 (58W)

F 610 290 10 725 (58W)

rundem Geländerpfosten Ø 48,3 mm  
100 mm Distanz zum Handlauf

F 610 290 20 485 (58W)

winkligem Geländerpfosten 50 / 60 / 70 mm  
100 mm Distanz zum Handlauf

F 610 290 20 525 (58W)

F 610 290 20 625 (58W)

F 610 290 20 725 (58W)

Leuchtengestell f. Mastansatzleuchte, klappbar LPH 2500 mm

Grundversion bestehend aus folgenden Einzelteilen:

- 1 Leuchtenmast, 1900 mm lg, geb. 135° m. Zopf Ø 42,0
- 2 Befestigungssch.klappbar, Geländer-Mast
- 1 Klappsicherung
- 1 Kantenschutz
- 1 Kabelmembrane

Gewicht ca. 9 kg



feuerverzinkt an:

F 610 235 10 48M

feuerverzinkt an:

F 610 235 10 52M

F 610 235 10 62M

F 610 235 10 72M

Edelstahl 1.4301 an:

F 610 235 20 48M

feuerverzinkt an:

F 610 235 20 52M

F 610 235 20 62M

F 610 235 20 72M

rundem Geländerpfosten Ø 48,3 mm  
100 mm Distanz zum Handlauf

F 610 235 10 485 (58W)

winkligem Geländerpfosten 50 / 60 / 70 mm  
100 mm Distanz zum Handlaufe

F 610 235 10 525 (58W)

F 610 235 10 625 (58W)

F 610 235 10 725 (58W)

rundem Geländerpfosten Ø 48,3 mm  
100 mm Distanz zum Handlauf

F 610 235 20 485 (58W)

winkligem Geländerpfosten 50 / 60 / 70 mm  
100 mm Distanz zum Handlauf

F 610 235 20 525 (58W)

F 610 235 20 625 (58W)

F 610 235 20 725 (58W)