

Leuchtengestell starr, 135° LPH 2200 mm

Grundversion bestehend aus folgenden Einzelteilen:

- 1 Leuchtenmast, 2000 mm lg, geb., 135°
- 1 Querträger rd. Ø 48,3 mm
- 2 Befestigungsschellen Geländer-Mast
- 2 Leuchtenbefestigungssch. Ø 48,3
- 1 Kunststoffkappe m. Zugentlaster
- 3 Kantenschutz
- 3 Kabelmembrane

Gewicht ca. 11 kg



feuerverzinkt an:

PL 605 235 10 482 (36W)

Edelstahl 1.4301 an:

PL 605 235 10 522 (36W)

PL 605 235 10 622 (36W)

PL 605 235 10 722 (36W)

rundem Geländerpfosten Ø 48,3 mm

50 mm Distanz zum Handlauf

PL 605 235 10 485 (58W)

winkligem Geländerpfosten 50 / 60 / 70 mm

50 mm Distanz zum Handlauf

PL 605 235 10 525 (58W)

PL 605 235 10 625 (58W)

PL 605 235 10 725 (58W)

Edelstahl 1.4301 an:

PL 605 235 20 482 (36W)

Edelstahl 1.4301 an:

PL 605 235 20 522 (36W)

PL 605 235 20 622 (36W)

PL 605 235 20 722 (36W)

rundem Geländerpfosten Ø 48,3 mm

50 mm Distanz zum Handlauf

PL 605 235 20 485 (58W)

winkligem Geländerpfosten 50 / 60 / 70 mm

50 mm Distanz zum Handlauf

PL 605 235 20 525 (58W)

PL 605 235 20 625 (58W)

PL 605 235 20 725 (58W)

Leuchtengestell Peitschenmast starr LPH 2500 mm

Grundversion bestehend aus folgenden Einzelteilen:

- 1 Peitschenmast, 1900 mm lg, Ø 48,3 mm, 135° geb., geteilt
- 1 Ausleger rd. Ø 48,3 mm
- 2 Befestigungsschellen Geländer-Mast
- 2 Leuchtenbefestigungsschellen Ø 48,3
- 1 Kunststoffkappe geschlossen
- 1 Kantenschutz
- 3 Kabelmembrane

Gewicht ca. 11 kg



feuerverzinkt an:

PL 605 335 10 482 (36W)

Edelstahl 1.4301 an:

PL 605 335 10 522 (36W)

PL 605 335 10 622 (36W)

PL 605 335 10 722 (36W)

rundem Geländerpfosten Ø 48,3 mm

50 mm Distanz zum Handlauf

PL 605 335 10 485 (58W)

winkligem Geländerpfosten 50 / 60 / 70 mm

50 mm Distanz zum Handlauf

PL 605 335 10 525 (58W)

PL 605 335 10 625 (58W)

PL 605 335 10 725 (58W)

Edelstahl 1.4301 an:

PL 605 335 20 482 (36W)

Edelstahl 1.4301 an:

PL 605 335 20 522 (36W)

PL 605 335 20 622 (36W)

PL 605 335 20 722 (36W)

rundem Geländerpfosten Ø 48,3 mm

50 mm Distanz zum Handlauf

PL 605 335 20 485 (58W)

winkligem Geländerpfosten 50 / 60 / 70 mm

50 mm Distanz zum Handlauf

PL 605 335 20 525 (58W)

PL 605 335 20 625 (58W)

PL 605 335 20 725 (58W)

Leuchtengestell starr, 90° LPH 2200 mm

Grundversion bestehend aus folgenden Einzelteilen:

- 1 Leuchtenmast, 2200 mm lg, geb., 90°
- 1 Querträger rd. Ø 48,3 mm
- 2 Befestigungsschellen Geländer-Mast
- 2 Leuchtenbefestigungssch. Ø 48,3
- 1 Kunststoffkappe m. Zugentlaster
- 3 Kantenschutz
- 3 Kabelmembrane

Gewicht ca. 11 kg



feuerverzinkt an:

PL 605 290 10 482 (36W)

Edelstahl 1.4301 an:

PL 605 290 10 522 (36W)

PL 605 290 10 622 (36W)

PL 605 290 10 722 (36W)

rundem Geländerpfosten Ø 48,3 mm

50 mm Distanz zum Handlauf

PL 605 290 10 485 (58W)

winkligem Geländerpfosten 50 / 60 / 70 mm

50 mm Distanz zum Handlauf

PL 605 290 10 525 (58W)

PL 605 290 10 625 (58W)

PL 605 290 10 725 (58W)

Edelstahl 1.4301 an:

PL 605 290 20 482 (36W)

Edelstahl 1.4301 an:

PL 605 290 20 522 (36W)

PL 605 290 20 622 (36W)

PL 605 290 20 722 (36W)

rundem Geländerpfosten Ø 48,3 mm

50 mm Distanz zum Handlauf

PL 605 290 20 485 (58W)

winkligem Geländerpfosten 50 / 60 / 70 mm

50 mm Distanz zum Handlauf

PL 605 290 20 525 (58W)

PL 605 290 20 625 (58W)


PL 605 290 20 725 (58W)

Leuchtengestell f. Mastansatzleuchte, starr LPH 2500 mm

Grundversion bestehend aus folgenden Einzelteilen:

- 1 Leuchtenmast, 2000 mm lg, Ø 48,3 mm, 135° geb. mit Zopf Ø 42 mm
- 2 Befestigungsschellen Geländer-Mast
- 1 Kantenschutz
- 1 Kabelmembrane

Gewicht ca. 8 kg

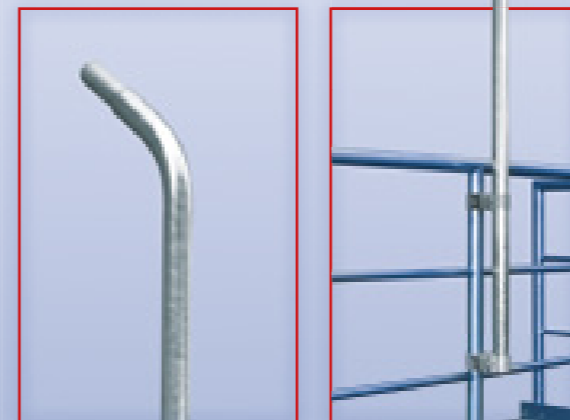

feuerverzinkt an:

PL 605 235 10 48M

Edelstahl 1.4301 an:

PL 605 235 10 52M

PL 605 235 10 62M

PL 605 235 10 72M

rundem Geländerpfosten Ø 48,3 mm

50 mm Distanz zum Handlauf

winkligem Geländerpfosten 50 / 60 / 70 mm

50 mm Distanz zum Handlauf

Edelstahl 1.4301 an:

PL 605 235 20 48M

Edelstahl 1.4301 an:

PL 605 235 20 52M

PL 605 235 20 62M

PL 605 235 20 72M

rundem Geländerpfosten Ø 48,3 mm

50 mm Distanz zum Handlauf

winkligem Geländerpfosten 50 / 60 / 70 mm

50 mm Distanz zum Handlauf